



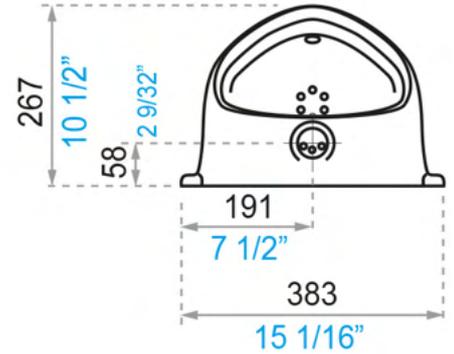

Gama
PRO

SANITARIOS
Urinario Quantum
INK-E398

INKORPORAR[®]
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS

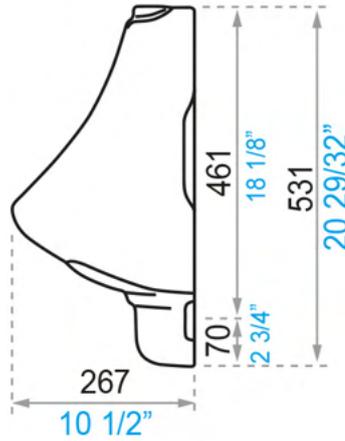

COLORES DISPONIBLES



Blanco Bone

■ milímetros ■ pulgadas

INCLUYE



Spud de 3/4" para
urinario
(EHP.02.01)



Set de Capuchones
para Urinario
(ESP.22)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Econsumo
0.5 litros/des



LEED



Personas con
movilidad
reducida



Alto tráfico



Hospitalario



Hotelero



Desempeño
eficiente



Durabilidad
Sanitarios



Higiene



Garantía

DESCRIPCIÓN

- Para colgar de la pared.
- Urinario de alta eficiencia – HEU.
- Consumo 0,5 litros por descarga.
- Se recomienda instalar con fluxómetro manual o electrónico, llave Ecomatic, Pressmatic, FV Tronic o llave para urinario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de la pieza es inferior al 0,5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras o deformaciones.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NTE-INEN 3082: ARTEFACTOS SANITARIOS, REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO
- ASME A112.19.2: INSTALACIONES SANITARIAS DE PLOMERÍA CERÁMICA

EVALUACIÓN DIMENSIONAL

Peso referencial del producto	10,5 kg
Prueba de lavado de superficie	aprobada
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm +/- 5% y > 200 mm +/- 3%